

FICHE PRODUIT

LIFTY EDL

Ecarteur - batterie détachable lithium



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris : **BRONZE**
Code article : **5010085S01**
Code GTIN : 3615800048632

Famille :
Lève personne

Description :
Lève personne électrique, 200 kg, pliant, fléau 4 points, démontable en 2 parties, écartement électrique des pieds, batterie détachable lithium.

Usage revendiqué :
Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit :
5 ans contre tout vice de fabrication
(Sauf batterie garantie 1 an)



Lifty



200 KG
maxi



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1330 x 700 x 420
- Emballage : 1350 x 710 x 430

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

Description technique

- Structure acier soudé (chapes vissées) finition époxy bronze (RAL7006).
- Ecartement des pieds motorisé par vérin électrique.
- 2 roues arrière freinées Ø 100 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)
- Démonable en 2 parties pour des manutentions du produit facilitées

Système électrique

- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ2 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Batterie lithium ion détachable BAJL
- Vérin écarteur : vérin LA 31 2500N LINAK
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 4 boutons

Poids du produit :

40 Kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Version mise sur le marché :


Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

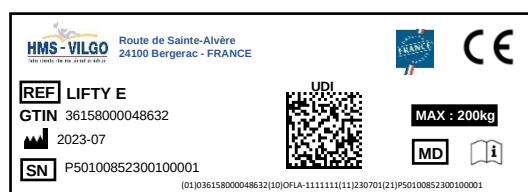

Dimensions LIFTY EDL

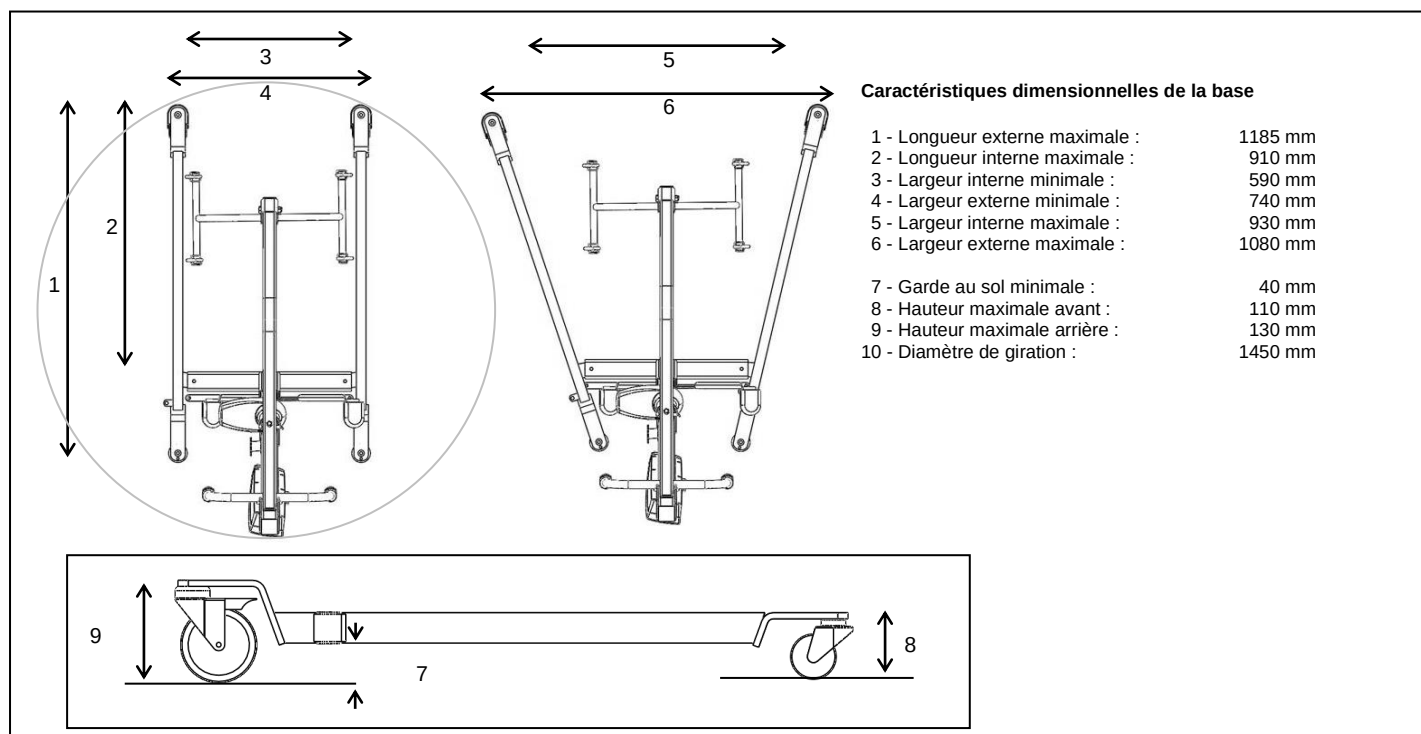

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

- | | |
|---|---------|
| 1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut : | 730 mm |
| 2 - Ecart de levage (3-4) : | 1065 mm |
| 3 - Hauteur maximale du CSP : | 1975 mm |
| 4 - Hauteur minimale du CSP : | 910 mm |
| 5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage : | 1340 mm |
| 6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas : | 870 mm |
| 7 - Portée maximale de levage : | 960 mm |
| 8 - Hauteur sol / crochets en position basse : | 720 mm |
| 9 - Hauteur sol / crochets en position haute : | 1780 mm |
| 10 - Hauteur hors tout en position basse : | 1370 mm |
| 11 - Hauteur hors tout en position haute : | 2050 mm |
| 12 - Longueur hors tout : | 1450 mm |
| 13 - Hauteur sol / poignée : | 1150 mm |

