

HOMELIFT FOX



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

COMPACT ET PLIANT, PERMET LE RAMASSAGE AU SOL



Nouveau fléau 4 crochets pivotant à 360°.

Permet le ramassage au sol.

Grande poignée de conduite Motorisation Linak.

Système mécanique et électrique de descente d'urgence.

Ecartement des pieds réglable par pédalier.

Roues jumelées avant Ø 100 mm et Ø 100 mm à freins à l'arrière.

Pliant, permet le déplacement et le stockage vertical de l'appareil.

Livré avec sangle confort.

Disponible avec batterie Lithium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)



179 108.5 40 155 int 49 à 84
ext 59 à 98



11,5 118 x 62 x 45 39 175

Pliant, permet le déplacement et le stockage vertical de l'appareil.



Système mécanique et électrique de descente d'urgence

Bras de levage

Nouveau
Fléau 4 points

Bloc batterie

Moteur


Pédalier

Galets

Roues arrière à frein


Roues avant jumelées

HOMELIFT FOX – PLANS TECHNIQUES

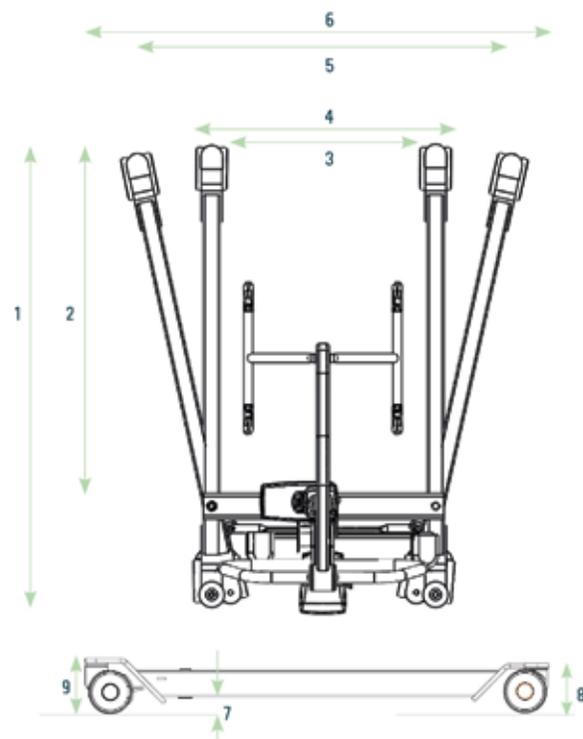


Caractéristiques dimensionnelles de la base

REF	Designation	Dim
1	Longueur externe maximale	1085 mm
2	Longueur interne maximale	820 mm
3	Largeur interne minimale	460 mm
4	Largeur externe minimale	600 mm
5	Largeur interne maximale	840 mm
6	Largeur externe maximale	980 mm
7	Garde au sol	20 mm
8	Hauteur maximale avant	115 mm
9	Hauteur maximale arrière	170 mm
10	Diamètre de giration	1200 mm

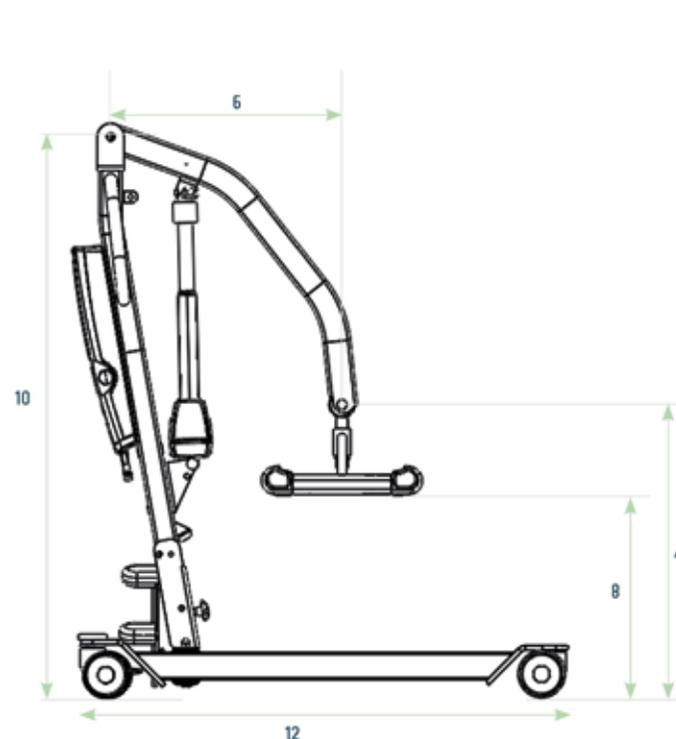

Ecart de levage / portée de levage / hors tout

REF	Designation	Dim
1	Portée de levage au point du CSP le plus haut	580 mm
2	Ecart de levage (3-4)	1120 mm
3	Hauteur maximale du CSP	1760 mm
4	Hauteur minimale du CSP	640 mm
5	Hauteur du CSP à la portée maximale de levage	1230 mm
6	Portée de levage au point du CSP le plus bas	520 mm
7	Portée maximale de levage	790 mm

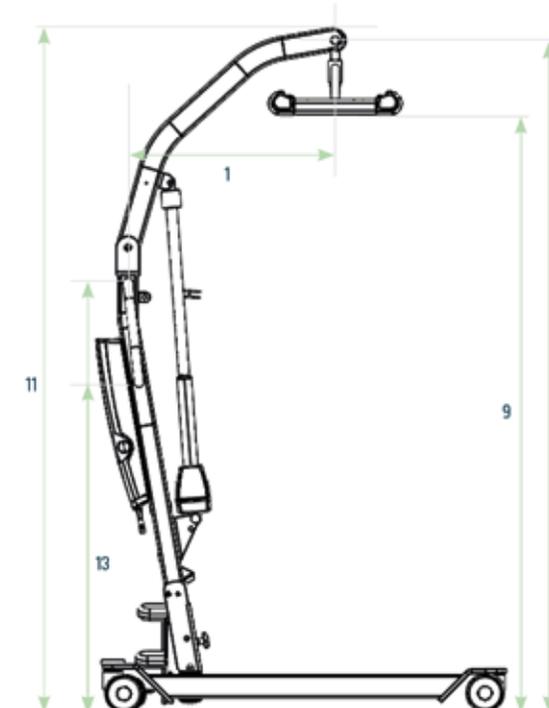

REF	Designation	Dim
8	Hauteur sol / crochets en position basse	400 mm
9	Hauteur sol / crochets en position haute	1550 mm
10	Hauteur hors tout en position basse	1260 mm
11	Hauteur hors tout en position haute	1795 mm
12	Longueur hors tout	1060 mm
13	Hauteur sol / poignée	870 à 1140 mm