

## LIFTY FOX



Coloris: **BLEU 5015 / BLANC 9001 / fléau 7035**

Code article : **5010065S01**

Code GTIN : 3615800005017

Famille :

**Lève personne**

Description :

**Lève personne électrique, 200 kg, pliant, fléau 4 points.**

Usage revendiqué :

Environnements d'application 3-4-5  
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication  
(sauf batterie garantie 1 an)



## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1273 x 660 x 400
- Emballage : 1350 x 710 x 430

### Description technique

- Structure acier soudé finition époxy bi-ton.
- Potence 60x30x3 – mat 50x50x3 – traverse 80x60x5 – pieds 60x40x2
- Ecartement des pieds réglable par pédalier en tôle pliée
- 2 roues Linéa arrière freinées Ø 100 mm
- 2 roues Linéa avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)

### Système électrique

- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle CBJ Home LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 2 boutons

Poids du produit :

**42 Kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Nov. 2017**

Version mise sur le marché : **21 juin 2023**

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g


## Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR  
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

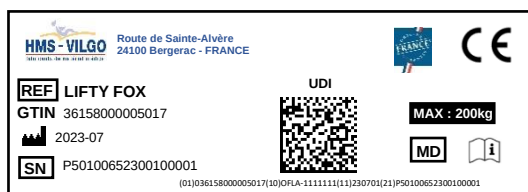


## Dimensions LIFTY FOX

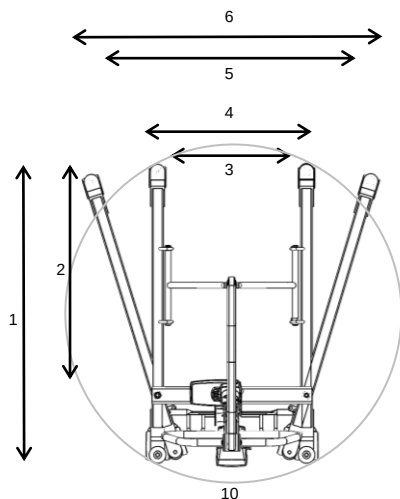

### Caractéristiques dimensionnelles de la base

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1 - Longueur externe maximale : | 1170 mm |
| 2 - Longueur interne maximale : | 890 mm  |
| 3 - Largeur interne minimale :  | 560 mm  |
| 4 - Largeur externe minimale :  | 660 mm  |
| 5 - Largeur interne maximale :  | 960 mm  |
| 6 - Largeur externe maximale :  | 1100 mm |
| 7 - Garde au sol :              | 20 mm   |
| 8 - Hauteur maximale avant :    | 115 mm  |
| 9 - Hauteur maximale arrière :  | 170 mm  |
| 10 - Diamètre de rotation :     | 1315 mm |



### Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

\* CSP : Point central de suspension

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut : | 700 mm        |
| 2 - Ecart de levage (3-4) :                         | 1225 mm       |
| 3 - Hauteur maximale du CSP :                       | 1880 mm       |
| 4 - Hauteur minimale du CSP :                       | 655 mm        |
| 5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage : | 1385 mm       |
| 6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :  | 500 mm        |
| 7 - Portée maximale de levage :                     | 875 mm        |
| 8 - Hauteur sol / crochets en position basse :      | 435 mm        |
| 9 - Hauteur sol / crochets en position haute :      | 1660 mm       |
| 10 - Hauteur hors tout en position basse :          | 1385 mm       |
| 11 - Hauteur hors tout en position haute :          | 1905 mm       |
| 12 - Longueur hors tout :                           | 1170 mm       |
| 13 - Hauteur sol / poignée :                        | 990 à 1260 mm |

