VERTIC FOX





COMPACT, VERTICALISE JUSQU'À 200 KG



3 points d'ancrage Appui-jambes réglable en hauteur Plateau repose-pieds antidérapant Appui-talons réglable et amovible Système mécanique de descente d'urgence Grande poignée de conduite Chargeur intégré Roues arrières à freins Piètement et écartement variables Livré avec sangle standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kq)











74





134



ext 53 à 86



110



97



40,5



200









VERTIC FOX – PLANS TECHNIQUES




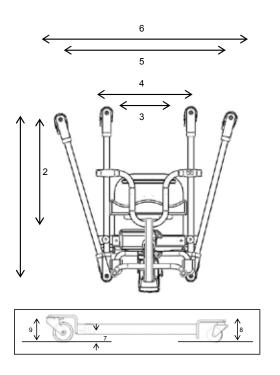



REF	Designation	Dim
1	Longueur externe maximale	1060 mm
2	Longueur interne maximale	790 mm
3	Largeur interne minimale	420 mm
4	Largeur externe minimale	530 mm
5	Largeur interne maximale	750 mm
6	Largeur externe maximale	860 mm
7	Garde au sol	20 mm
8	Hauteur maximale avant	90 mm
9	Hauteur maximale arrière	150 mm



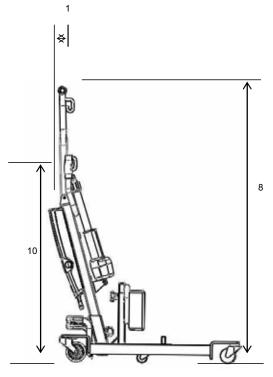

Ecart de levage / portée de levage / hors tout

REF	Designation	Dim
1	Portée de levage à la hauteur maxi	100 mm
2	Ecart de levage (8-3)	700 mm
3	Hauteur minimale du bras	790 mm
4	Portée de levage à la hauteur mini	550 mm
5	Hauteur sol / crochets en position basse	740 mm
6	Hauteur sol / crochets en position haute	1340 mm

REF	Designation	Dim
7	Hauteur hors tout en position basse	1030 mm
8	Hauteur hors tout en position haute	1490 mm
9	Longueur hors tout	1100 mm
10	Hauteur sol / poignée	970 mm
11	Hauteur médiane appui jambe (mini/maxi)	230 à 430 mm