


HOMELIFT FOX D50

batterie détachable lithium



175 Kg



Coloris: **BLEU 5015 / BLANC 9001 / fléau 7035**

Code article : **5010099S01**

Code GTIN : 3615800048724

Famille :
soulève personne

Description :
**Soulève personne électrique compact, pliant,
fléau 4 points, batterie détachable lithium,
boîtier de contrôle bluetooth.**

Usage revendiqué :
Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit : 5 ans contre tout vice de fabrication
(sauf batterie garantie 1 an)

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1175 x 620 x 450
- Emballage : 1350 x 710 x 430

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

Description technique

- Structure acier soudé finition époxy bi-ton.
- Potence 60x30x3 – mat 50x50x3 – traverse 80x60x5 – pieds 60x40x2
- Ecartement des pieds réglable par pédalier en tôle pliée
- 2 roues arrière freinées Ø 100 mm double galet
- 2 roues avant Ø 100 mm double galet
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)

Système électrique

- Vérin LA40 8700N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Boîtier de contrôle COL50 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, indicateur de charge 3 niveaux, signal sonore de décharge des batteries, échange de données et diagnostique à distance.
- Batterie lithium-ion détachable BAL50
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Livré plié avec manuel d'utilisation

Poids du produit :

39 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : Avril 2023

Version mise sur le marché : 21/06/2023

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



6259220


Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO



Dimensions HOMELIFT FOX D50



Caractéristiques dimensionnelles de la base

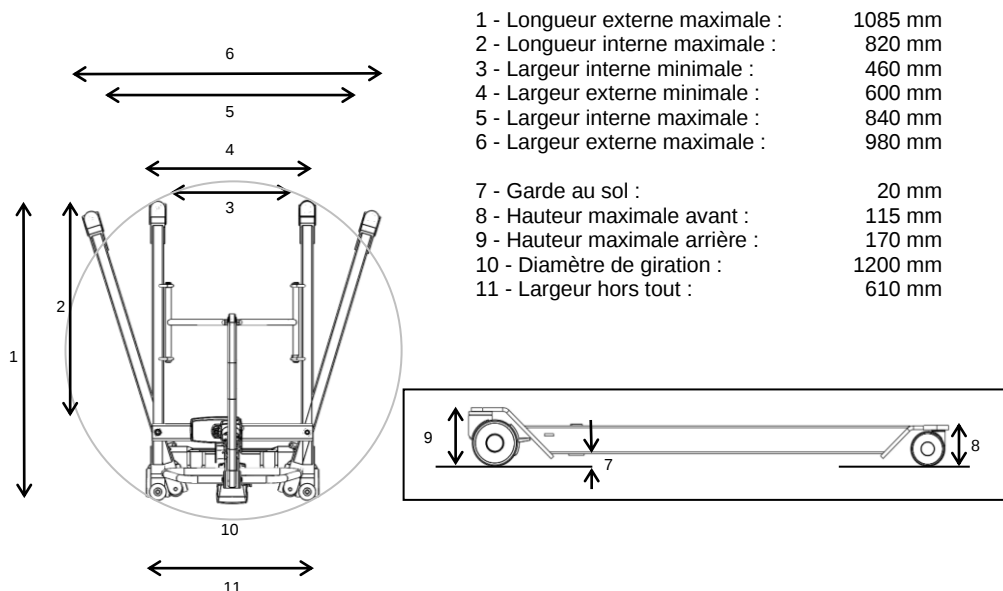

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	580 mm
2 - Ecart de levage (3-4) :	1120 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1760 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	640 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1255 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	520 mm
7 - Portée maximale de levage :	790 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	425 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1570 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1260 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	1800 mm
12 - Longueur hors tout :	1060 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	900 à 1170 mm

* CSP : Point central de suspension

