

LIFTY FOX ED

Ecarteur électrique - batterie détachable



200 Kg



Coloris: **BLEU 5015 / BLANC 9001 / fléau 7035**

Code article : **5010076S01**

Code GTIN : 3615800007295

Famille :

Lève personne

Description :

Lève personne électrique, 200 kg, pliant, fléau 4 points avec écartement électrique des pieds et batterie détachable.

Usage revendiqué :

Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication
(sauf batterie garantie 1 an)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

- Dimensions replié : 1273 x 660 x 400
- Emballage : 1350 x 710 x 430

Description technique

- Structure acier soudé finition époxy bi-ton.
- Potence 60x30x3 – mat 50x50x3 – traverse 80x60x5 – pieds 60x40x2
- Ecartement des pieds par vérin électrique
- 2 roues arrière freinées Ø 100 mm double galet
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm double galet
- Poignée de conduite fixe
- Rangement du produit à la verticale (galet de déplacement)
- Système électrique
- Vérin LA40 8700N LINAK simple effet (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique.
- Vérin écartement des pieds : LA 31 Linak 2500N double effet
- Boîtier de contrôle CBJ2 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries.
- Batterie détachable BAJ1
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 4 boutons

Poids du produit :

42 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : **29 nov 2018**

Version mise sur le marché : **21 juin 2023**

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

HMS - VILGO Route de Sainte-Alvère
24100 Bergerac - FRANCE

REF LIFTY FOX E

GTIN 3615800007295

2023-07

SN P50100762300100001




MAX : 200kg

MD

i


(01)03615800007295(10)0FLA-111111(11)230701(21)P50100762300100001

Dimensions LIFTY FOX ED

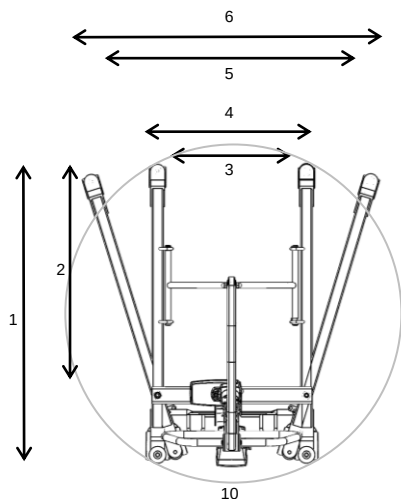

Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1170 mm
2 - Longueur interne maximale :	890 mm
3 - Largeur interne minimale :	560 mm
4 - Largeur externe minimale :	660 mm
5 - Largeur interne maximale :	900 mm
6 - Largeur externe maximale :	1040 mm
7 - Garde au sol :	20 mm
8 - Hauteur maximale avant :	115 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	170 mm
10 - Diamètre de rotation :	1315 mm



Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	700 mm
2 - Ecart de levage (3-4) :	1225 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1880 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	655 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1385 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	500 mm
7 - Portée maximale de levage :	875 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	435 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1640 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1385 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	1905 mm
12 - Longueur hors tout :	1170 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	990 à 1260 mm

