

LIFTY 5 D50

batterie détachable lithium



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris : **GRIS 7001 / GRIS 7031**
Code article : **5010141S01**
Code GTIN : 3615800048793

Famille :
Lève personne

Description :
Lève personne électrique, 250 kg, écartement électrique des pieds, batterie détachable lithium boîtier de contrôle bluetooth.
Coloris bi ton gris 7001 / 7031

Usage revendiqué :
Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui Classe du DM : I

Garantie produit :
5 ans contre tout vice de fabrication
(sauf batterie garantie 1 an)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

Description technique

- Structure acier soudé finition époxy gris bi-ton.
- 2 roues arrière freinées Ø 125 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe

Système électrique

- Vérin LA44 12000N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique. Niveau sonore à vide inf à 50 dB(A)
- Boîtier de contrôle COL50 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, indicateur de charge 3 niveaux, signal sonore de décharge des batteries, échange de données et diagnostique à distance.
- Batterie lithium-ion détachable BAL50
- Ecartement électrique des pieds par vérin LA31- 2500N
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 4 boutons

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

Poids du produit :

68 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Avril 2023**

Version mise sur le marché : **21/06/2023**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO



Dimensions LIFTY 5 D50

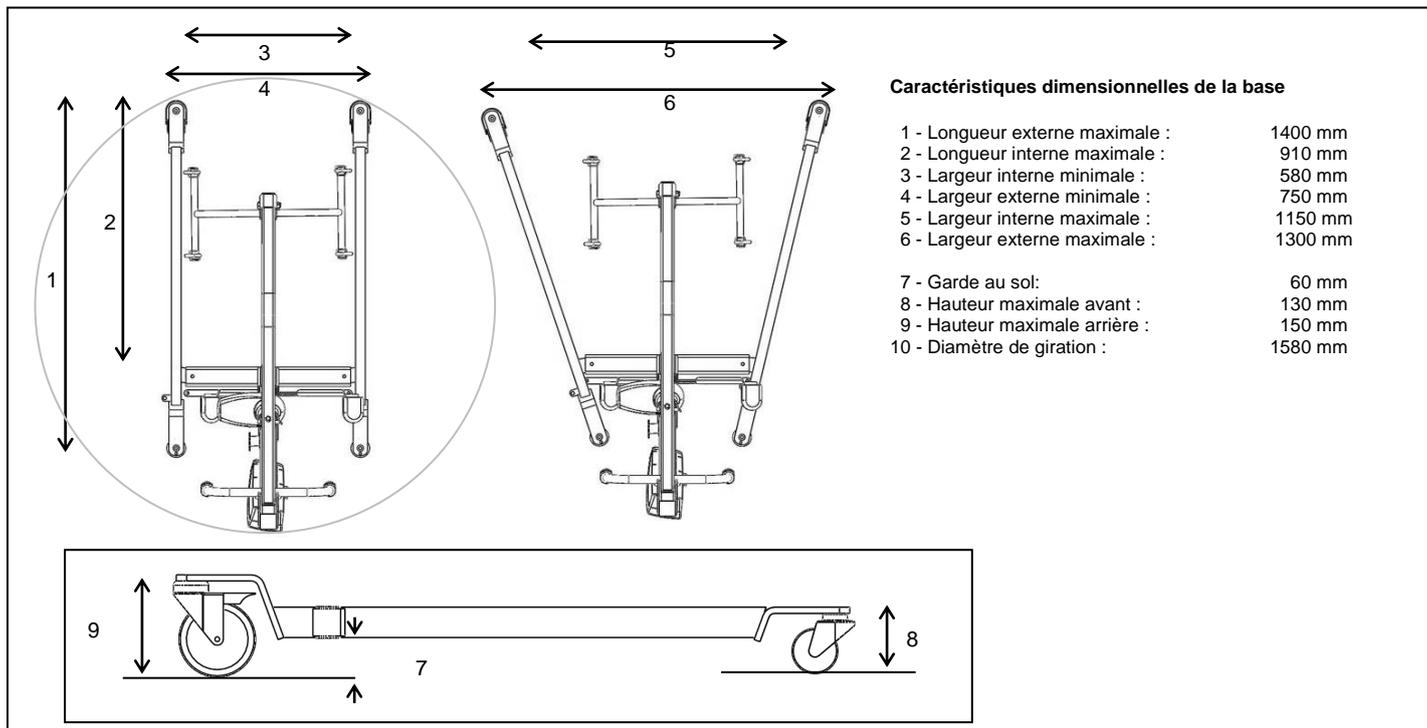

Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1400 mm
2 - Longueur interne maximale :	910 mm
3 - Largeur interne minimale :	580 mm
4 - Largeur externe minimale :	750 mm
5 - Largeur interne maximale :	1150 mm
6 - Largeur externe maximale :	1300 mm
7 - Garde au sol :	60 mm
8 - Hauteur maximale avant :	130 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	150 mm
10 - Diamètre de rotation :	1580 mm

