


FICHE PRODUIT

LIFTY 6 D batterie détachable



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris : **GRIS 7001 / GRIS 7031**

Code article : **5010060S5**

Code GTIN : 3615800048151

Famille :

Lève personne

Description :

Lève personne électrique, 330 kg, écartement électrique des pieds, batterie détachable
Coloris bi ton gris 7001 / 7031

Usage revendiqué :

Environnements d'application 3-4-5
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui

Classe du DM : I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication
(sauf batterie garantie 1 an)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

Cf. page 2

Description technique

■ Structure acier soudé finition époxy gris bi-ton.

- 2 roues arrière freinées Ø 125 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe

Système électrique

- Vérin LA44 12000N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique. Niveau sonore à vide inf à 50 dB(A)
- Boîtier de contrôle CBJ2 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, contrôle de la charge des batteries, signal sonore de décharge des batteries.
- Batterie détachable BAJ1
- Ecartement électrique des pieds par vérin LA31- 2500N
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 4 boutons

Poids du produit :

74 Kg

Date de 1ère mise sur le marché : **dec 2022**

Version mise sur le marché : **21/06/2023**

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g


Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

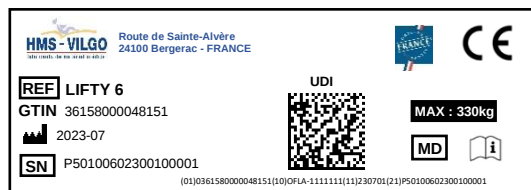


Dimensions LIFTY 6 D

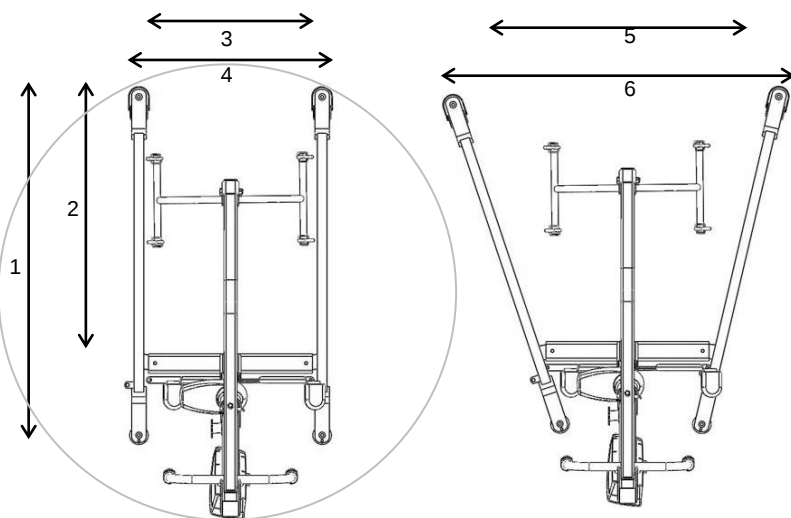

Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1540 mm
2 - Longueur interne maximale :	950 mm
3 - Largeur interne minimale :	610 mm
4 - Largeur externe minimale :	760 mm
5 - Largeur interne maximale :	1200 mm
6 - Largeur externe maximale :	1360 mm
7 - Garde au sol :	60 mm
8 - Hauteur maximale avant :	130 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	150 mm
10 - Diamètre de giration :	1610 mm

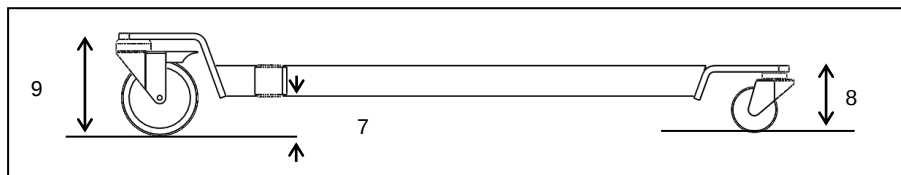

Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	660 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1330 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1940 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	740 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1500 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	750 mm
7 - Portée maximale de levage :	960 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	410 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1720 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1380 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	2020 mm
12 - Longueur hors tout :	1520 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	1300 mm

