

## LIFTY 6 D50

batterie détachable lithium



\* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

Coloris : **GRIS 7001 / GRIS 7031**  
Code article : **5010062S01**  
Code GTIN : 3615800048571

Famille :  
**Lève personne**

Description :  
**Lève personne électrique, 330 kg, écartement électrique des pieds, batterie détachable lithium, boîtier de contrôle bluetooth.**  
Coloris bi ton gris 7001 / 7031

Usage revendiqué :  
Environnements d'application 3-4-5  
Usage intérieur, hors milieu humide.

Dispositif médical : oui                      Classe du DM : I

Garantie produit :  
5 ans contre tout vice de fabrication  
(sauf batterie garantie 1 an)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

Cf. page 2

#### Description technique

- Structure acier soudé finition époxy gris bi-ton.
- 2 roues arrière freinées Ø 125 mm
- 2 roues avant jumelées Ø 100 mm
- Poignée de conduite fixe

#### Système électrique

- Vérin LA44 12000N LINAK (sécurité anti-écrasement) + descente d'urgence électrique et mécanique. Niveau sonore à vide inf à 50 dB(A)
- Boîtier de contrôle COL50 LINAK, avec arrêt d'urgence, chargeur intégré, indicateur de charge 3 niveaux, signal sonore de décharge des batteries, échange de données et diagnostique à distance.
- Batterie lithium-ion détachable BAL50
- Ecartement électrique des pieds par vérin LA31- 2500N
- Kit anti-arrachement câbles
- Câble secteur 3 m
- Télécommande 4 boutons

Poids du produit :

**74 Kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Avril 2023**

Version mise sur le marché :

Tolérances : dimensionnelles 20mm - pondérales 500 g

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement




6259220

Code identification individuelle LPPR  
SOULEVE-MALADE, ACHAT DES SANGLES, VILGO

 Route de Sainte-Alvère 24100 Bergerac - FRANCE		
REF LIFTY 6 GTIN 3615800048571 2023-07	UDI 	MAX : 330kg  
SN P50100622300100001	(01)036158000048571(10)0FLA-111111111230701(21)P50100622300100001	

## Dimensions LIFTY 6 D50

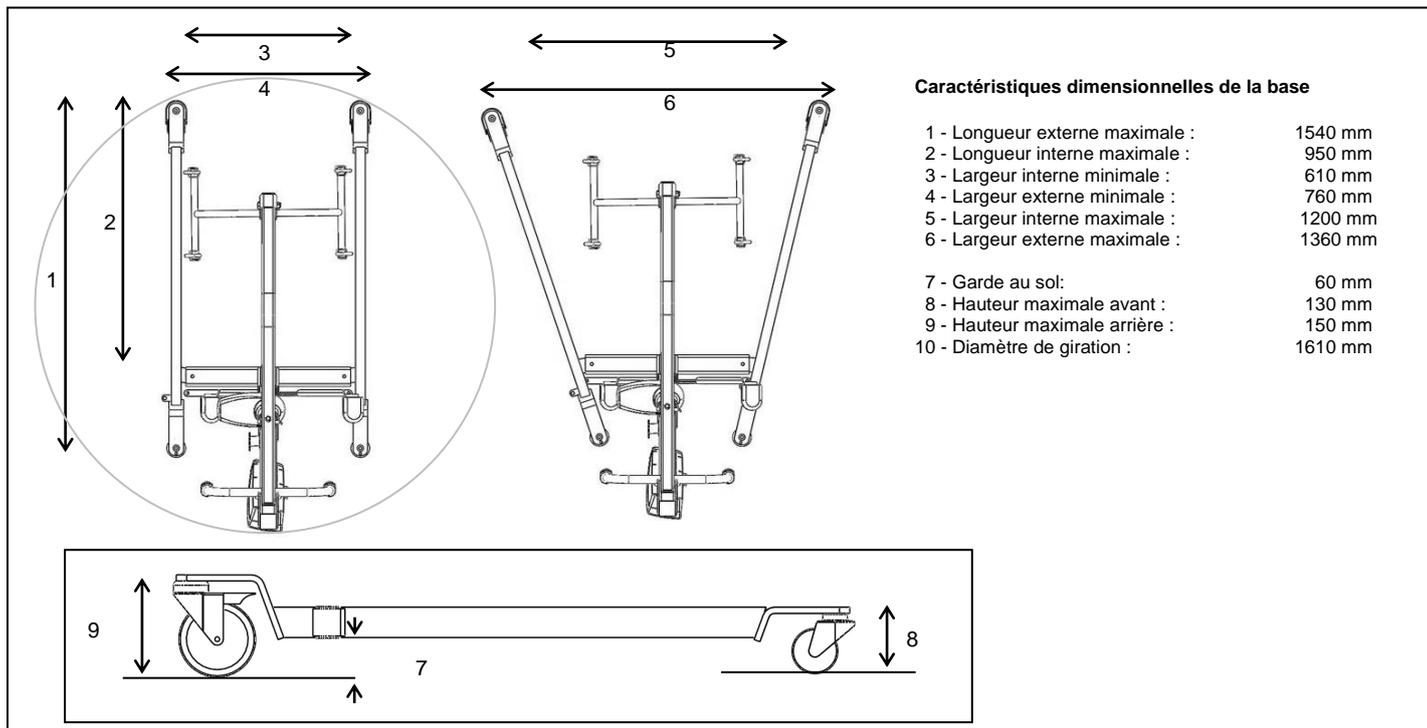

### Caractéristiques dimensionnelles de la base

1 - Longueur externe maximale :	1540 mm
2 - Longueur interne maximale :	950 mm
3 - Largeur interne minimale :	610 mm
4 - Largeur externe minimale :	760 mm
5 - Largeur interne maximale :	1200 mm
6 - Largeur externe maximale :	1360 mm
7 - Garde au sol :	60 mm
8 - Hauteur maximale avant :	130 mm
9 - Hauteur maximale arrière :	150 mm
10 - Diamètre de rotation :	1610 mm

### Ecart de levage / portée de levage / hors tout :

\* CSP : Point central de suspension

1 - Portée de levage au point du CSP le plus haut :	660 mm
2 - Ecart de levage (3-4):	1330 mm
3 - Hauteur maximale du CSP :	1940 mm
4 - Hauteur minimale du CSP :	740 mm
5 - Hauteur du CSP à la portée maximale de levage :	1500 mm
6 - Portée de levage au point du CSP le plus bas :	750 mm
7 - Portée maximale de levage :	960 mm
8 - Hauteur sol / crochets en position basse :	410 mm
9 - Hauteur sol / crochets en position haute :	1720 mm
10 - Hauteur hors tout en position basse :	1380 mm
11 - Hauteur hors tout en position haute :	2020 mm
12 - Longueur hors tout :	1520 mm
13 - Hauteur sol / poignée :	1300 mm

