

MODULIFT



* Motorisation et télécommande (sauf batterie garantie 1 an)

DEUX MODES DE TRANSFERT EN UN SEUL PRODUIT (SOULÈVE-PERSONNE ET VERTICALISATEUR), UNE SEULE SANGLE ET SANS KIT D'ADAPTATION

- Transfert sécurisé et rapide
- Ceinture ventrale multi-réglage
- Bouton d'arrêt d'urgence. Descente mécanique en cas d'urgence
- Fléau articulé 4 crochets
- Piètements à écartement variable
- Appui-jambes articulé et réglable en hauteur
- Système exclusif permettant de ranger en permanence sur l'appareil le repose-pieds, l'appui-jambes et le fléau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(dimensions en cm, poids en kg)

en verticalisateur

P. basse	P. haute		
180	110	85/88/92	163/170/177
int 45 à 82 ext 56 à 95	9	100	48
		150	

en souleve-personne

185	110	57	158	int 45 à 82 ext 56 à 95
9	-	45	150	




Transformation en 5 minutes



Repose pied escamotable deux roulettes




MODULIFT – PLANS TECHNIQUES

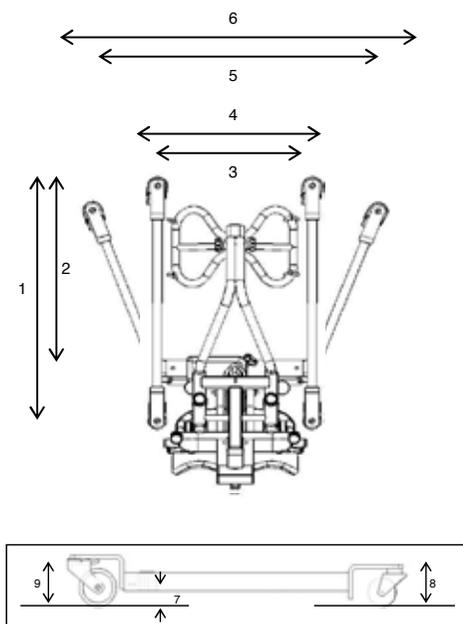


Caractéristiques dimensionnelles de la base
(en configuration soulève-personne)

REF	Designation	Dim
1	Longueur externe maximale	865 mm
2	Longueur interne maximale	635 mm
3	Largeur interne minimale	450 mm
4	Largeur externe minimale	560 mm
5	Largeur interne maximale	820 mm
6	Largeur externe maximale	950 mm
7	Garde au sol	30 mm
8	Hauteur maximale avant	90 mm
9	Hauteur maximale arrière	130 mm

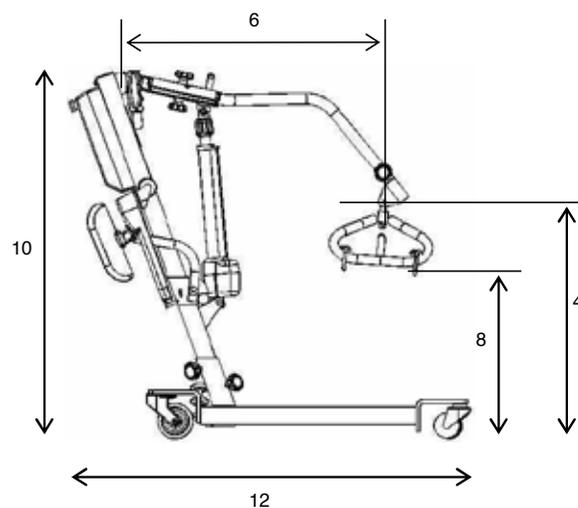

Ecart de levage / portée de levage / hors tout

REF	Designation	Dim
1	Portée de levage au point du CSP le plus haut	135 mm
2	Ecart de levage (3-4)	1020 mm
3	Hauteur maximale du CSP	1780 mm
4	Hauteur minimale du CSP	760 mm
5	Hauteur du CSP à la portée maximale de levage	1020 mm
6	Portée de levage au point du CSP le plus bas	770 mm
7	Portée maximale de levage	790 mm

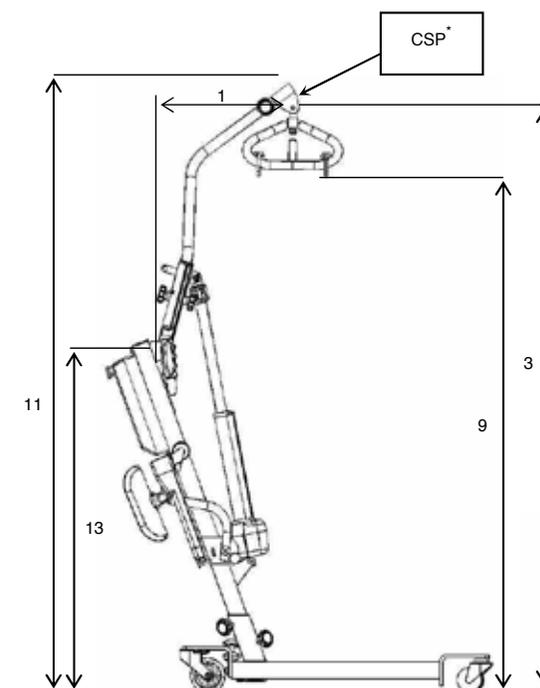

* CSP : Point central de suspension

REF	Designation	Dim
8	Hauteur sol / crochets en position basse	570 mm
9	Hauteur sol / crochets en position haute	1580 mm
10	Hauteur hors tout en position basse	1050 mm
11	Hauteur hors tout en position haute	1850 mm
12	Longueur hors tout	1095 mm
13	Hauteur sol / poignée	1000 mm